areak



Ideal para
volúmenes de correo
pequeños y medianos.

FPi 2800

Un sistema de ensobrado tan variable como tu trabajo.

Sistema de ensobrado

FPi 2800

Versatilidad en acción. Más potencia, es el nuevo estándar.

Si busca una solución de ensobrado, con una amplia gama de aplicaciones para organizar de forma inteligente su correo saliente, la ensobradora FPi 2800 es la opción perfecta para su oficina. Ya sean envíos con anexos o correo diario de una o varias páginas, la FPi 2800 enviará sus documentos individuales por correo en un abrir y cerrar de ojos.

Este sistema compacto de última generación, se basa en una tecnología de inserción probada y contrastada, pero ofrece un rendimiento y unas características significativamente mejoradas.





Fiable, versátil, potente

Alimenta, recoge, pliega, inserta y sella. Procesa hasta 2500 cartas por hora, en tamaño C6, C6/5, DL o C5, con o sin anexos (tarjetas de respuesta, folletos, sobres de devolución).

Fácil de usar

Increíblemente fácil de usar gracias a una enorme pantalla táctil de 7 pulgadas y una guía de menú intuitiva basada en gráficos. Las tareas recurrentes se pueden guardar e iniciar en cualquier momento.

Equipado para sus necesidades

Elija entre tres niveles de equipamiento diferentes (1/2/2,5 estaciones) para una configuración personalizada. El nivel superior con 2,5 estaciones (FPi 2825) permite integrar un alimentador MaxiFeeder opcional para sobres respuesta o anexos.

Lee todos los códigos comunes


Códigos de barras (1D, 2D), OMR: el escáner CIS opcional puede leer todos los códigos de control, independientemente de su posición.

Plegado según el conjunto

La FPi 2800 puede recoger sus documentos antes de plegarlos y procesar hasta cinco hojas en juegos con plegado en zigzag o en formato carta. También puede usar la función de plegado para crear sus propios folletos.


Apilador vertical de alta capacidad (HCVS)

Tiene capacidad para hasta 325 sobres sellados.



Funciones de lectura versátiles

El escáner CIS (opcional) puede leer todo tipo de códigos de control a lo largo de todo el ancho de la página sin necesidad de realizar ajustes.

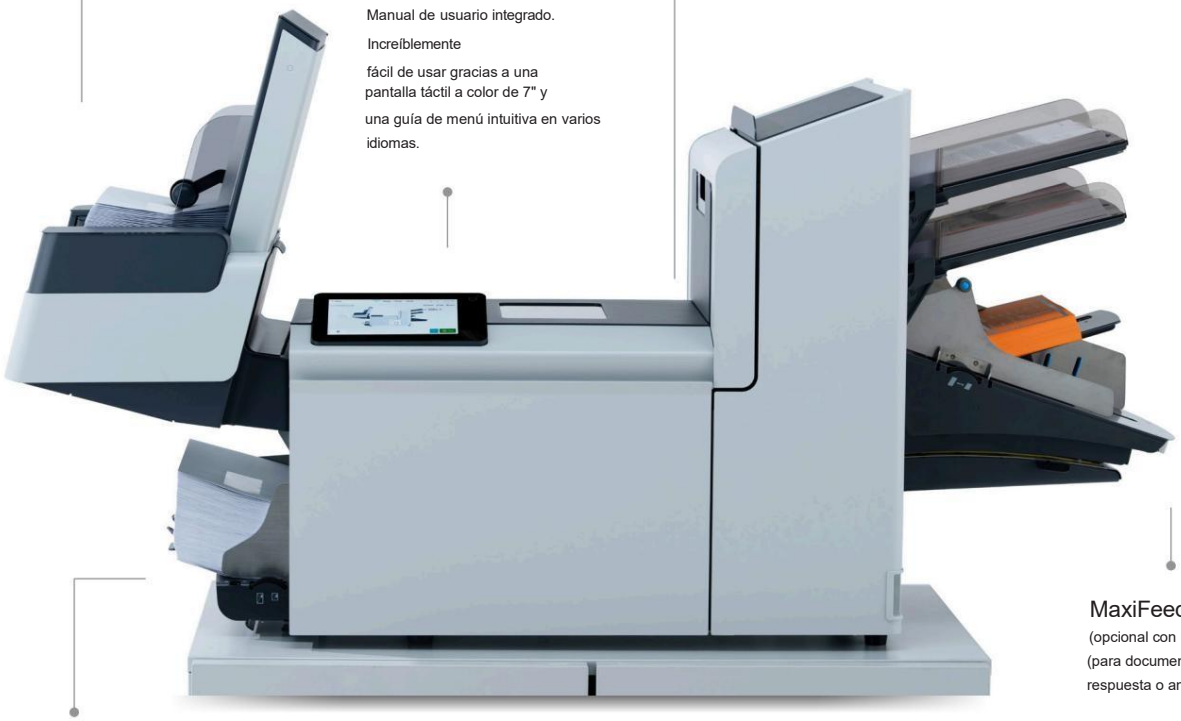

Manual de usuario integrado.

Increíblemente

fácil de usar gracias a una pantalla táctil a color de 7" y

una guía de menú intuitiva en varios idiomas.

MaxiFeeder

(opcional con FPi 2825)
(para documentos, sobres respuesta o anexos)

Tres opciones de salida de cartas

Disponible como opción para cualquier configuración:

01 Bandeja de recogida (100 cartas)

02 Salida lateral (225 cartas)

03 Apilador vertical de alta capacidad (320 cartas)



01



02



03

Multicanal

LAN, Wi-Fi o USB: ¡tú decides! Carga tus trabajos de ensobrado en tu ordenador de forma rápida y sencilla mediante la unidad USB.



Función de correo diario

Los conjuntos de documentos de hasta cinco páginas, pueden introducirse manualmente. También se puede añadir un anexo automáticamente desde el alimentador.



Cambio de alimentador

Las bandejas de alimentación, se alternan para duplicar la capacidad y garantizar un funcionamiento prácticamente ininterrumpido.



Ahorro de energía
La máquina cambia automáticamente al modo de espera/ modo de ahorro de energía.

Sistema de ensobrado

FPi 2800



Datos técnicos

Velocidad máxima de inserción por hora	2.500
Número de estaciones de alimentación	1–2,5
Pantalla táctil (tamaño)	7"
Memoria laboral	50
Lectura de códigos: OMR, BCR 1D, 2D y QR	opcional
Capacidad – estaciones de alimentación	
Estación automática (80 g/m²)	325
Comedero corto (número máximo de recintos)	325
MaxiFeeder – opcional para FPi 2825 (número máximo de hojas A4, 80 g/m²)	1.200
Sobres (C6, C6/5, DL, C5)	150
Capacidad – apiladores (número máximo de sobres)	
Bandeja de recogida	100
Salida lateral del sobre (derecha/izquierda)	225
Apilador vertical de alta capacidad	325
Velocidad de plegado	
Papel individual (A4, 80 g/m²) estándar/premium	8 páginas
Plegado tipo carta, plegado en Z (A4, 80 g/m²)	5 páginas
Establecer espesor	máx. 2 mm
Documentos	
Tamaños de papel	A4, A5, A6
Altura	90–356 mm
Ancho	130–230 mm
Gramaje/calidad (adjuntos)	60–170 (250) g/m²
Espesor máximo del relleno en mm	1
Dimensiones	
Configuración: 1 estación + bandeja de recogida	
Largo × alto × profundidad (mm)	1360 × 580 × 420
Peso (kg)	67
Configuración: 2,5 estaciones + apilador vertical de alta capacidad	
Largo × alto × profundidad (mm)	1360 × 740 × 420
Peso (kg)	84
Emisiones de ruido	64/66 dB(A)
Funcionamiento con apilador vertical de alta capacidad	68 dB(A)

Funciones estándar

Programa automático, cambio de alimentador, alimentación múltiple, correo diario, recogida antes del plegado, 'Sin plegar' y 'Solo plegar', control de doble hoja, funciones de conteo

El pliegue correcto, convierte una hoja A4 común en un pequeño folleto.

O el envío perfecto.

Elija entre todos los tipos de pliegues disponibles:
pliegue simple, pliegue en zigzag, pliegue doble paralelo y pliegue tipo carta.



Versiones/alimentadores del modelo



FPi 2810

· 1 bandeja automática



FPi 2820

· 2 bandejas automáticas



FPi 2825

· 2 bandejas automáticas
· 1 bandeja pequeña para anexos
· Opcional: MaxiFeeder

CERTIFICADO PARA
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

Sujeto a modificaciones técnicas.
©2026 Francotyp-Postalia. Todos los derechos reservados. El logotipo FP y los logotipos de los productos Francotyp-Postalia son marcas comerciales o marcas registradas de Francotyp-Postalia GmbH.

Sagrada Familia, 5 • 48014 Bilbao (Bizkaia) Spain
T. +34 944 470 304
comercial@areak.com
www.areak.com